


Birleştirme adaptörü AA/K model, tahılın akışını yönlendirmeye ve iki farklı yerden gelen akışı bir yere toplamak için kullanılır. Kaynaklı olarak imal edilir. Standart 4 mm kalınlıkta üretilmektedir. Opsiyonel olarak 5 mm polietilen kaplamalı üretilmektedir.

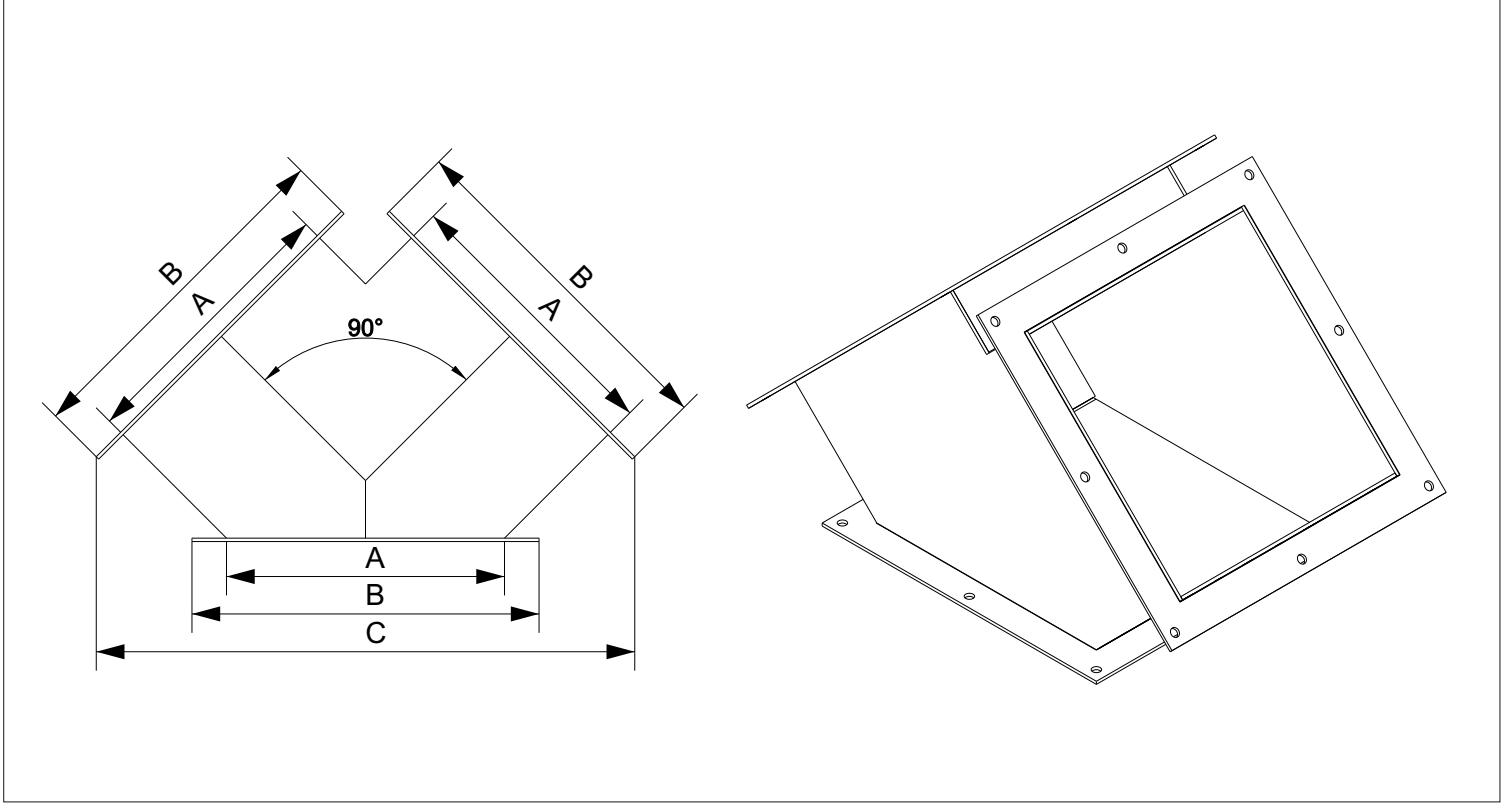

Kodu	Tanımı	A	B	C	D
BA-AA 168K45-X	Birleştirme Adaptörü AA 168 Kare	168	251	440	280
BA-AA 219K45-X	Birleştirme Adaptörü AA 219 Kare	219	302	505	345
BA-AA 273K45-X	Birleştirme Adaptörü AA 273 Kare	273	356	560	385
BA-AA 323K45-X	Birleştirme Adaptörü AA 323 Kare	323	407	631	390
BA-AA 406K45-X	Birleştirme Adaptörü AA 406 Kare	406	500	785	485
BA-AA 508K45-X	Birleştirme Adaptörü AA 508 Kare	508	609	1010	630
BA-AA 610K45-X	Birleştirme Adaptörü AA 610 Kare	610	711	1180	720

İsteğe göre B(Boyalı), G(Galvanizli) olarak üretilmektedir.

\*Polietilen kaplama olarak üretilmektedir.

\*Ölçüler mm olarak verilmiştir.

X:Kaplamaı ifade etmektedir.